



C16, C16-D, C25, C70 - Tömörítő berendezések

A vízzel hűtött MIYACHI PECO tömörítő egységeket úgy alakítottuk ki, hogy hegesztő fejeinkkel és áramforrásainkkal együtt használhatók. A keményforrasztásos technikával együtt a tömörítés ideálisan alkalmas nagy kábelek összeillesztésére az elektronikai, jármű- és akkumulátoriparban.

Specifications C16, C16-D, C25, C70 - Tömörítő berendezések 1/2


Típus	C16	C16D	C25
Konfiguráció	Single or double compacting unit for a copper braid with a diameter of up to 16 mm2	Single or double compacting unit for a copper braid with a diameter of up to 16 mm2	Single compacting unit for a copper braid with a diameter of up to 25 mm2
Sűrített levegő-ellátás	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar
Rézfonat átmérő	Up to 16 mm2*	Up to 16 mm2*	Up to 25 mm2*
Sűrítő fonat forma	Rectangular or square	Rectangular or square	Rectangular or square
Elektrodhossz, tömörítő hossz, távolság beállítások	Depend on application and configuration	Depend on application and configuration	Depend on application and configuration
Környezeti hőm.	0-40 °C	0-40 °C	0-40 °C
Hűtés	Water cooled	Water cooled	Water cooled
Opciók	Digital Resistance Welding Monitoring with MG3	Digital Resistance Welding Monitoring with MG3	Digital Resistance Welding Monitoring with MG3
*	Exact ranges depend on the application. AMADA WELD TECH is pleased to recommend a suitable configuration for compacting devices which meets the specific needs.		
SÚLY ÉS MÉRET			
Súly kb.	2,5 kg	4 kg	3 kg
Méret (hossz x magas x mély)	See drawings below	See drawings below	See drawings below

Specifications C16, C16-D, C25, C70 - Tömörítő berendezések 2/2


Típus	C70
Konfiguráció	Single compacting unit for a copper braid with a diameter of up to 70 mm2
Sűrített levegő-ellátás	max. 6 bar
Rézfonat átmérő	Up to 70 mm2*
Sűrítő fonat forma	Rectangular or square
Elektrodhossz, tömörítő hossz, távolság beállítások	Depend on application and configuration
Környezeti hőm.	0-40 °C
Hűtés	Water cooled
Opciók	Digital Resistance Welding Monitoring with MG3
*	
SÚLY ÉS MÉRET	
Súly kb.	18 kg
Méret (hossz x magas x mély)	See drawings below

Drawings C16, C16-D, C25, C70 - Tömörít  berendez sek


C16 (EXAMPLE)

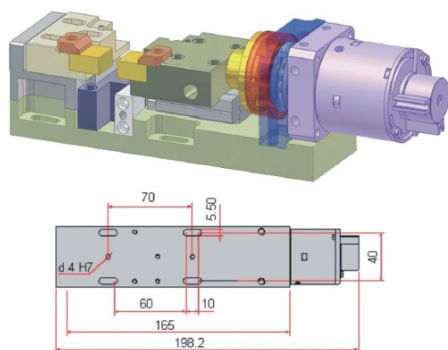

C16 (EXAMPLE)

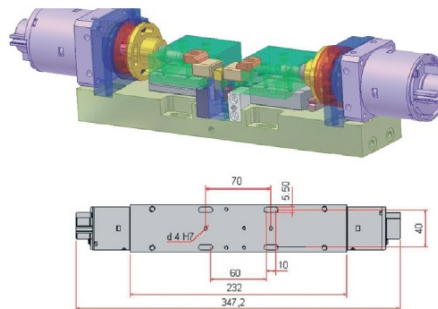

C70 (EXAMPLE)

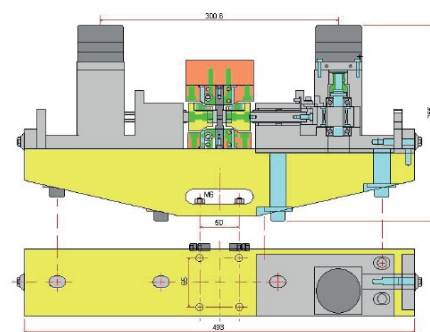

C25 is 10 mm wider and offers a larger turning cylinder than C16.

C25 is made of copper instead of brass.


Product applications C16, C16-D, C25, C70 - Tömörített berendezések



Automotive



Automotive

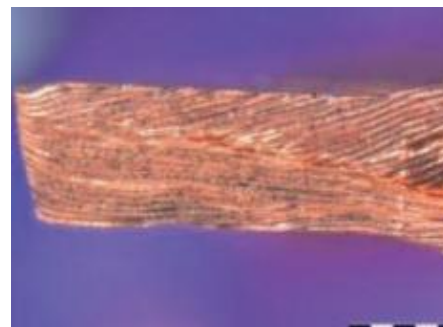

Automotive




Electronics


AMADA®

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES

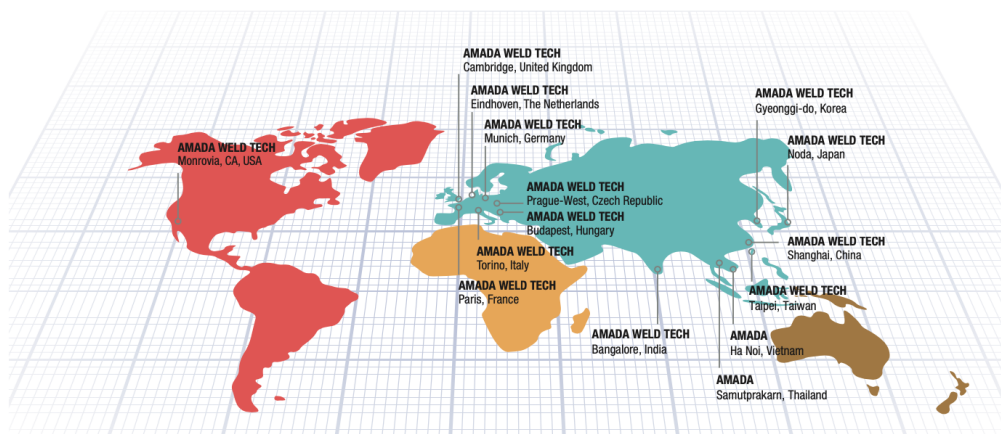

AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
info@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu
ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



follow us on:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU