



Fóliahegesztés/Végleges ACF ragasztás asztali rendszerei

Az asztali sorozat ugyanazt a magas illesztési minőséget nyújtja, mint a nagyobb és automatizáltabb rendszerek. Olyan gyártási környezetben, ahol a munkaerő költsége jelentős, ideális ár-teljesítmény (átmeneti teljesítmény) arányt kínál. A rendszer rugalmassága K+F környezetben történő használatra is tökéletesen alkalmassá teszi, illetve nagyobb rendszerekbe is integrálható.


Key Features Heat-Seal/ACF Final Bonding Desktop Systems

- Small and flexible systems for high quality connections
- Ideal price-performance (throughput) ratio
- Simple adjustable frame construction
- For Heat-Seal bonding, Hot Bar Reflow Soldering and Heat Staking
- Reliable process control, by proven technology of Uniflow Power Supply


Specifications Fóliahegesztés/Végleges ACF ragasztás asztali rendszerei

Típus			
Áramkövetelmények	100 to 240 Vac, 50/60 HZ, 16 Amp max		
Air supply	4-8 bar (60-120 psi), dry & filtered air		
Maximum fixture height	50 mm (1.97 inch)		
Gantry open width	520 mm (20.47 inch)		
Fixture assembly baseplate	160x160 mm (6.30 x 6.30 Inch)		
Kezdőmóvelet	Two hand control		
Üzemi hőmérséklet	15-40°C		
Üzemi páratartalom	93% @ 40 °C		
Bonding head & uniflow technical specifications			
Erőtartomány	SH 500:50.0 mm - SH 80: 8-80 N @ 6 bar		
Hot Bar stroke	SH 500: 50.0 mm - SH 80 : 50.0 mm		
Hőmérséklettartomány üresjárat	25 to 100 °C	Heat	60 to 600 °C
Hőmérséklettartomány bázishő	25 to 300 °C	Heat Extended Range	60 to 999 °C
Hőmérséklettartomány előhevítés	60 to 300 °C	Postheat	25 to 600 °C
Időtartam (0,1 s lépésekkel) bázishő	0 to 99.9 seconds	Rise to Heat Time	0 to 9.9 seconds
Időtartam (0,1 s lépésekkel) felfutás előmelegítési időig	0 to 9.9 seconds	Heat	0.1 to 99.9 seconds
Időtartam (0,1 s lépésekkel) előmelegítés	0 to 99.9 seconds or continuous	Postheat	0 to 99.9 seconds
Adatátviteli portok	RS-232, RS-485		
SÚLY ÉS MÉRET			
Méretek magas x széles x mély (mm)	510 x 550 x 600		
Súly (kg)	40 kg (excluding Uniflow Power Supply)		


Product applications Fóliahegesztés/Végleges ACF ragasztás asztali rendszerei

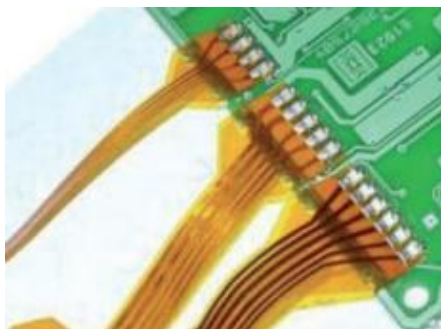

Hot Bar reflow soldering

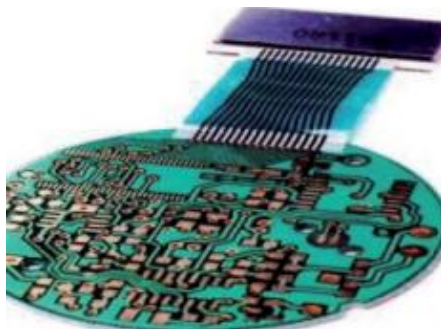

Heat-seal bonding

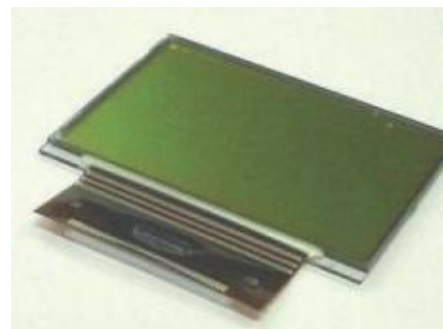

ACF bonding



Heat staking

AMADA[®]

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES



AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
info@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu
ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



follow us on:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU